

En cas de perte de débit sur la cascade d'un spa il peut être nécessaire de la nettoyer

En premier lieu et avant tout démontage s'assurer que le problème de manque de débit ne provient pas d'un filtre encrassé ou d'une guillotine partiellement fermée.


Retirer le cache chromé (simplement emboîté), attention de ne pas l'endommager si usage d'un outil



Retirer les 4 vis de fixation du couvercle de cascade



Retirer le couvercle

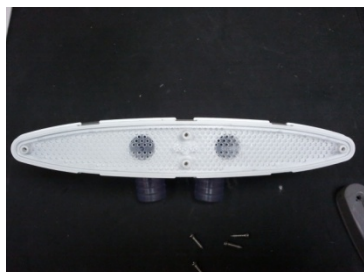

Retirer la grille et la nettoyer (simplement emboîté)



Pour le remontage procéder à l'inverse