
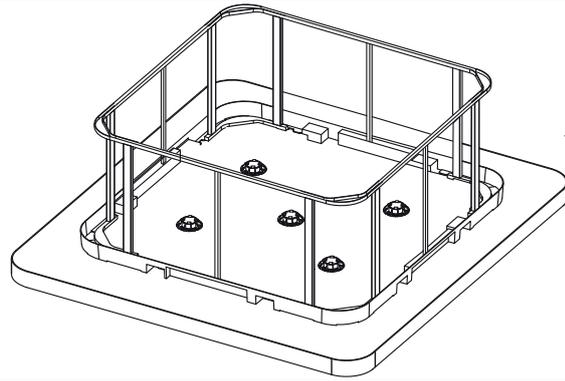
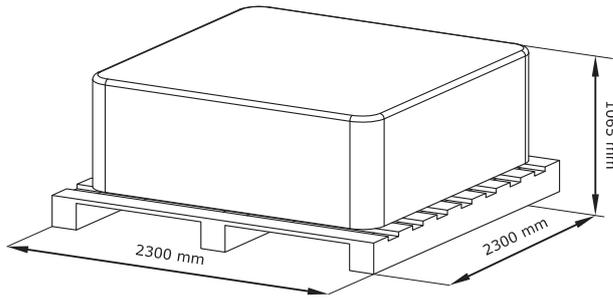


Pré-installation A500 - B500

Ref : pi-A500^4 - Date : 03/2013



MODELE	POIDS A VIDE	CONTENANCE	CHARGE AU SOL EN EAU	PUISSANCE MAX	CONSOMMATION MAX (sous 230V)	DIMENSIONS
A500	400 KG	1100 L	420 KG/M ²	9000 W	40 A	2150mm 2150mm 940mm
B500	385 KG	1100 L	420 KG/M ²	6000 W	26 A	2150mm 2150mm 940mm





400 KG + 1100 L
+ 6 UTILISATEURS

Support :
Châssis métal
pieds sous SPA

Installation hors sol

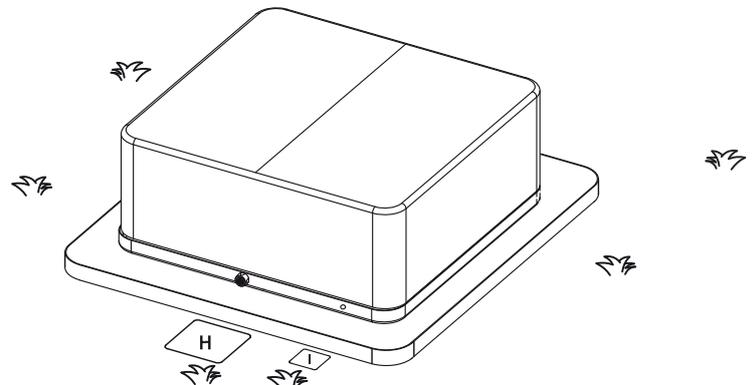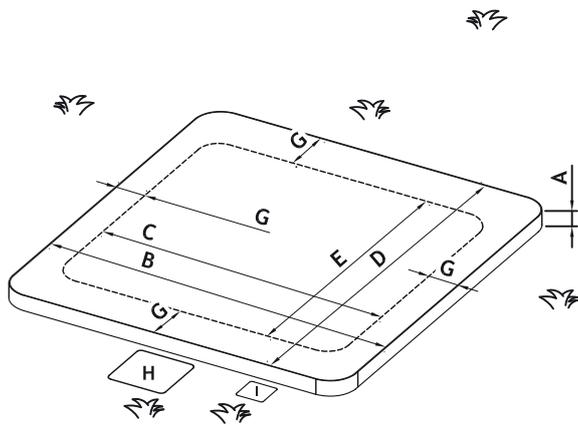

Installation encastrée

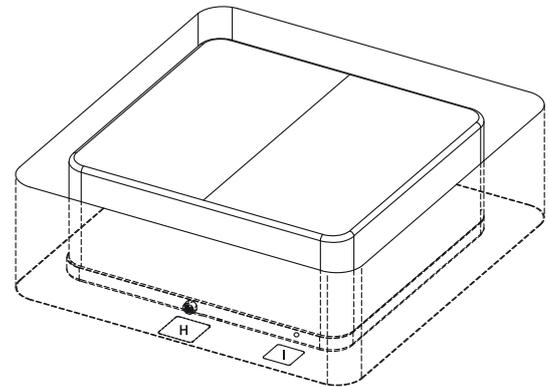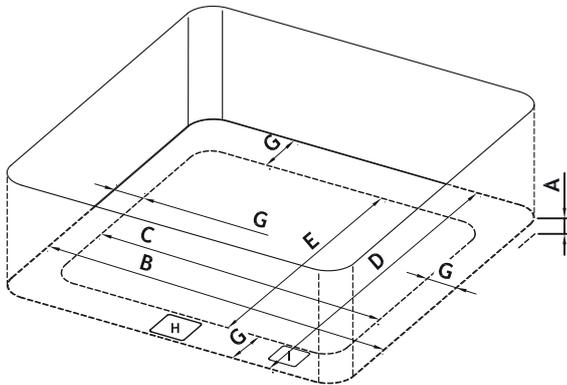

- A : Hauteur dalle béton >100mm**
- B : Longueur de la dalle : 2xG + C**
- C : Longueur de votre SPA**
- D : Largeur de la dalle : 2xG + E**
- E : Largeur de votre SPA**
- G : Zone technique : >600mm**
- H : Attentes évacuations**
- I : Arrivée électrique**

